

AÉRATEUR SPLASH/SPRINT

OXYGÉNATION

Différents modèles SPLASH & SPRINT ont été développés pour couvrir différents volumes d'eau



OXYGÉNATION

La remise en suspension de l'eau dans l'air (gerbe d'eau) assure un échange eau-air et une augmentation immédiate de la concentration d'oxygène dans l'eau avec une consommation électrique réduite. Différents modèles ont été développés pour couvrir différents volumes d'eau.



COURANTOLOGIE

Le SPLASH et le SPRINT assurent une excellente circulation verticale et horizontale sans créer une quelconque érosion du fond. Ils permettent également la destratification.



DÉGAZAGE

Parfaitement adapté pour dégazer les eaux et pour faciliter l'extraction d'ammoniaque.




RAFRAICHISSEMENT

La motorisation 1,5 cv permet d'obtenir une gerbe d'eau de 3m de diamètre. Celle-ci crée un échange thermique et une perte en calorie de l'eau. La température baisse ainsi de 3 à 4°C pouvant éviter l'investissement d'une installation frigorifique.






PACK LUMIÈRE (OPTION SPRINT)

Différents coloris au choix pourront éclairer vos espaces.

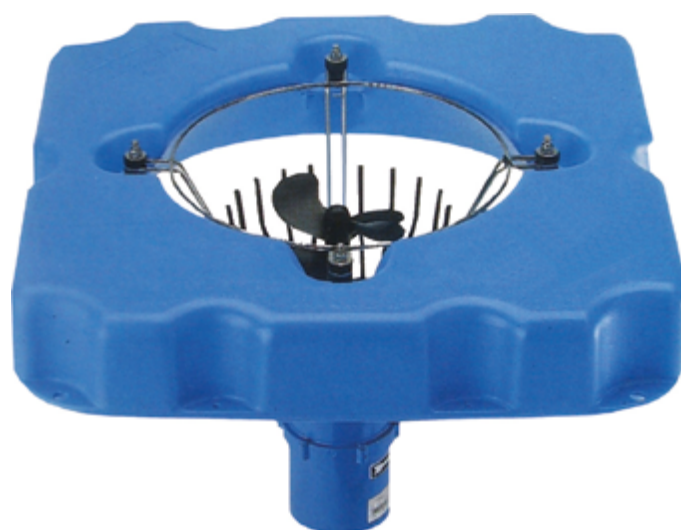

- > Moteur immergé et léger simple à installer
- > Moteur anti-corrosion en bronze marine et arbre inox
- > Convoyeur de relevage des eaux profondes en option
- > Livré avec 20 m de câble

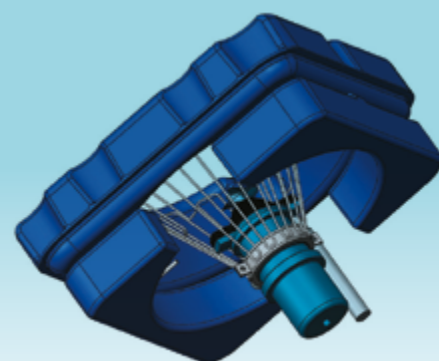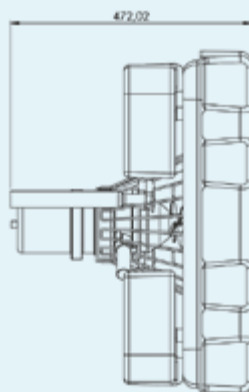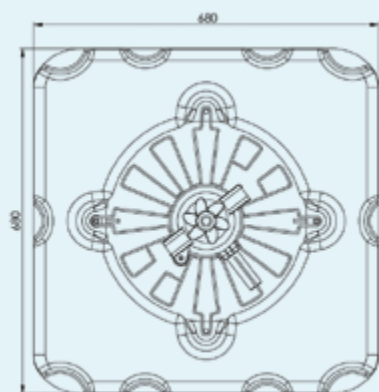

AÉRATEUR SPLASH/SPRINT

PRO - 50 Hz

MODÈLE	TENSION	COURANT	PUISSANCE NOMINALE	TPM/1'	POIDS
	<i>fréquence</i>	<i>abs in A</i>	<i>kW</i>		<i>kg</i>
SPLASH 0,5 M	110V - 50Hz	6,4	0,37	1 400	15,5
SPLASH 0,5 M	230V - 50Hz	3,2	0,37	1 400	15,5
SPLASH 0,5 M	240V - 50Hz	3,2	0,37	1 400	15,5
SPLASH 0,5 T	380V - 50Hz	1,8	0,37	1 400	15,5
SPLASH 0,5 T	415V - 50Hz	1,3	0,37	1 400	15,5
SPLASH 1 M	230V - 50Hz	4,5	0,75	1 400	17
SPLASH 1 T	380V - 50Hz	2,2	0,75	1 400	17
SPLASH 1 T	415V - 50Hz	2	0,75	1 400	17
SPLASH 1,5 TX M	230V - 50Hz	7,5	1,2	2 850	15,5
SPLASH 1,5 TX M	240V - 50Hz	7,5	1,2	2 850	15,5
SPLASH 1,5 TX T	400V - 50Hz	2,5	1,2	2 850	15,5
SPLASH 2 TX T	400V - 50Hz	4,8	1,5	2 850	16
SPRINT 1 M	230V - 50Hz	4,2	0,75	2 850	13,5
SPRINT 1 T	400V - 50Hz	1,7	0,75	2 850	13,5
SPRINT 1,5 M	230V - 50Hz	5	1,1	2 850	13,5
SPRINT 1,5 T	400V - 50Hz	2	1,1	2 850	13,5
SPRINT 2 T	400V - 50Hz	3	1,2	2 850	13,5

PRO - 60 Hz

MODÈLE	TENSION	COURANT	PUISSANCE NOMINALE	TPM/1'	POIDS
	<i>fréquence</i>	<i>abs in A</i>	<i>kW</i>		<i>kg</i>
SPLASH 0,5 M	110V - 60Hz	6	0,5	1 650	15,5
SPLASH 0,5 M	220V - 60Hz	2,7	0,5	1 650	15,5
SPLASH 0,5 T	220V - 60Hz	3	0,5	1 650	15,5
SPLASH 0,5 T	380V - 60Hz	1,7	0,5	1 650	15,5
SPLASH 0,5 T	440V - 60Hz	1,5	0,5	1 650	15,5
SPLASH 1 M	110V - 60Hz	12,5	1	1 650	17
SPLASH 1 M	220V - 60Hz	6	1	1 650	17
SPLASH 1 T	220V - 60Hz	4,3	1	1 650	17
SPLASH 1 T	380V - 60Hz	2,5	1	1 650	17
SPLASH 1 T	460V - 60Hz	2,1	1	1 650	17
SPLASH P 1,5 T	220V - 60Hz	5	1,25	1 650	16,5
SPLASH P 1,5 T	380V - 60Hz	2,9	1,25	1 650	16,5
SPLASH 2 TX M	220V - 60Hz	7,7	2	3 350	15,5
SPLASH 2 TX T	220V - 60Hz	5	2	3 350	15,5
SPLASH 2 TX T	380V - 60Hz	3	2	3 350	15,5
SPLASH P 3 TX T	220V - 60Hz	8	3	3 350	20
SPLASH P 3 TX T	380V - 60Hz	4,6	3	3 350	20
SPRINT 1,5 M	110V - 60Hz	10,2	1,5	3 350	13,5
SPRINT 1,5 M	220V - 60Hz	6,6	1,5	3 350	13,5
SPRINT 1,5 T	220V - 60Hz	4,3	1,5	3 350	13,5
SPRINT 1,5 T	380V - 60Hz	2,5	1,5	3 350	13,5
SPRINT 1,5 T	440V - 60Hz	2,1	1,5	3 350	13,5
SPRINT 2 M	220V - 60Hz	7,8	2	3 350	13,5
SPRINT 2 T	220V - 60Hz	6,4	2	3 350	13,5
SPRINT 2 T	380V - 60Hz	3,5	2	3 350	13,5
SPRINT 2 T	440V - 60Hz	3,3	2	3 350	13,5
SPRINT 3 T	220V - 60Hz	8	3	3 350	20
SPRINT 3 T	380V - 60Hz	4,6	3	3 350	20